

filados®

Adoucisseur automatique ECO-SOFT®/INDU-SOFT® domestique, professionnel et industriel

Installation d'adoucissement de l'eau protégée contre les risque de calcification dans

- les systèmes sanitaires d'eau chaude
- les chauffe-eau
- les installations de chauffage
- les robinetteries mélangeuses et autres armatures et accessoires de tuyauteries
- les humidificateurs

A long terme, ils augmentent la rentabilité

- les installations de chauffage
- des traitements d'eau chaude sanitaire
- des lave-linge
- des lave-vaisselle

Des caractéristiques particulières

- de l'eau douce en continu par mode pendulaire
- capacité maximale d'échange
- peu de maintenance
- contrôle du microprocesseur pour une programmation optimale
- encombrement minimum
- installation simple

Description rapide

Fonction: Les éléments qui rendent l'eau dure, sous forme de sels de calcium et de magnésium, sont transformés en sels de sodium facilement solubles par le remplissage d'échangeurs d'ions. L'eau adoucie à env. 0,1° de dureté française est coupée avec plus ou moins d'eau dure en fonction de son utilisation.

Le déclenchement de la régénération est synchronisé, contrôlé par la qualité, l'eau ou par le volume. La régénération se déroule en cycles automatiques.

FILADOS AG

Netzibodenstr. 23 C/D, CH-4133 Pratteln
Tél.: +41 (0)61 466 40 40 info@filados.ch
Fax: +41 (0)61 466 40 41 www.filados.ch




Adoucisseur – série DUO

schéma de connexion



Vue de face:

Type: INDU-SOFT

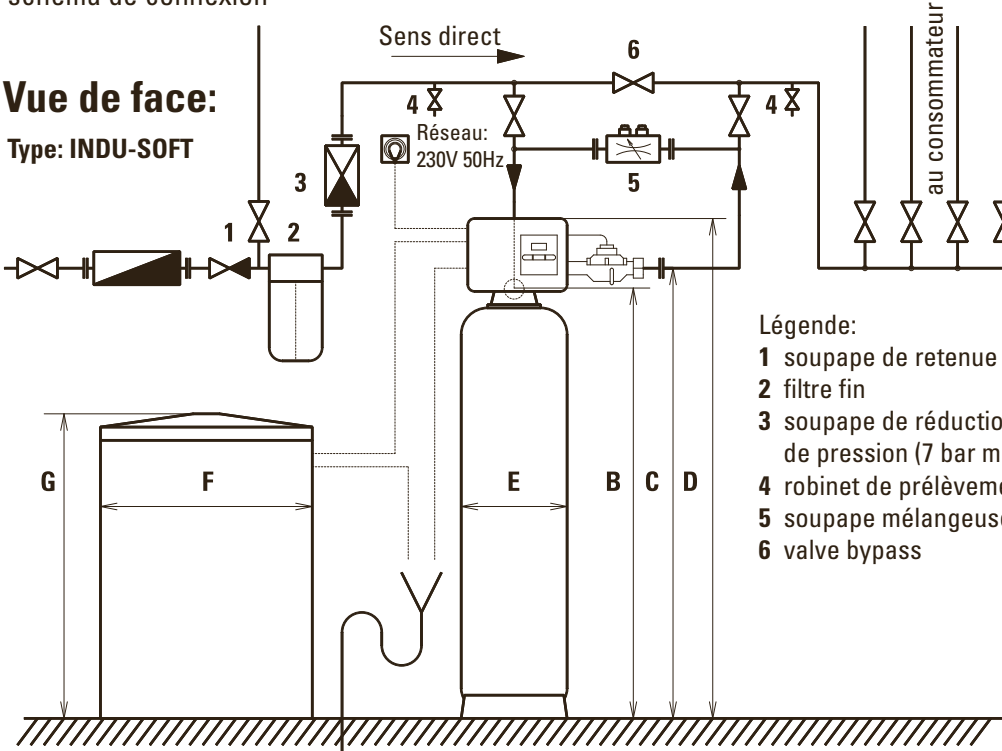


Légende:


- 1 soupape de retenue
- 2 filtre fin
- 3 soupape de réduction de pression (7 bar maxi)
- 4 robinet de prélèvement
- 5 soupape mélangeuse
- 6 valve bypass

Vue de face:

Type: ECO-SOFT

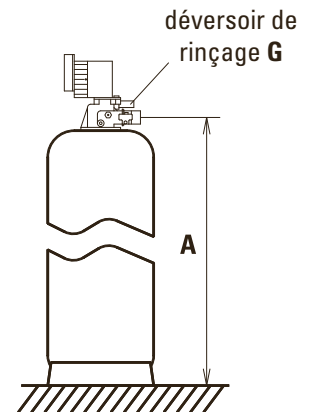


Vue de dessus:

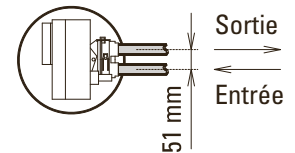

Connexions: 1" IG

Vue de dessus:

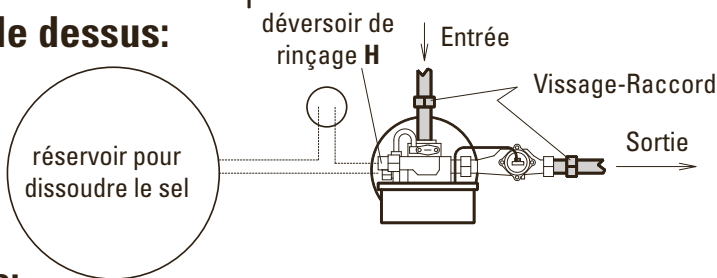

Types:

Type		Connexion	A		B		C		D		E		F		G		H	
			Allumer/Eteindre	Allumer	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	Eteindre	
		DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ECO-SOFT	0835	1"	925						1085	ø 200	ø 470	680	ø 12					
ECO-SOFT	1040	1"	1055						1215	ø 250	ø 470	680	ø 12					
ECO-SOFT	1248	1"	1255						1415	ø 300	ø 530	790	ø 12					
ECO-SOFT	1248	1"		1270	1320	1420			ø 300	ø 530	790	ø 12						
ECO-SOFT	1248	5/4"		1270	1350	1570			ø 330	ø 530	790	ø 12						
ECO-SOFT	1354	1"	1405						1565	ø 330	ø 530	790	ø 12					
ECO-SOFT	1354	1"		1420	1470	1570			ø 330	ø 530	790	ø 12						
ECO-SOFT	1354	5/4"		1420	1500	1570			ø 330	ø 530	790	ø 12						
ECO-SOFT	1465	1"	1695						1855	ø 360	ø 540	1050	ø 12					
ECO-SOFT	1465	1"		1710	1760	1860			ø 360	ø 540	1050	ø 12						
ECO-SOFT	1465	5/4"		1710	1790	1860			ø 360	ø 540	1050	ø 12						
INDU-SOFT	56	1 1/2"		1430	1455	1555			ø 330	ø 530	790	3/4" IG						
INDU-SOFT	85	1 1/2"		1860	1885	1985			ø 360	ø 540	1050	3/4" IG						
INDU-SOFT	85	1 1/2"		1695	1720	1820			ø 405	ø 540	1050	3/4" IG						
INDU-SOFT	120	1 1/2"		1695	1720	1820			ø 405	ø 540	1050	3/4" IG						
INDU-SOFT	120	1 1/2"		1815	1840	1940			ø 460	ø 540	1050	3/4" IG						
INDU-SOFT	120	1 1/2"		1665	1690	1790			ø 535	ø 540	1050	3/4" IG						
INDU-SOFT	150	2"		1705	1705	1930			ø 405	ø 540	1050	3/4" IG						
INDU-SOFT	150	2"		1825	1825	2050			ø 460	ø 540	1050	3/4" IG						
INDU-SOFT	250	2"		1675	1675	1900			ø 535	ø 710	1100	3/4" IG						

Autres types sur demande.



© Le contenu et les représentations sont la propriété de la société FILADOS AG.

Des modifications minimales peuvent survenir dans le cadre du développement technique.



FILADOS AG

Netzibodenstrasse 23 C/D, CH-4133 Pratteln
Tél.: +41 (0)61 466 40 40 info@filados.ch
Fax: +41 (0)61 466 40 41 www.filados.ch