



filados®

Adoucisseur automatique ECO-SOFT®/INDU-SOFT® domestique, professionnel et industriel

Installation d'adoucissement de l'eau protégée contre les risque de calcification dans

- les systèmes sanitaires d'eau chaude
- les chauffe-eau
- les installations de chauffage
- les robinetteries mélangeuses et autres armatures et accessoires de tuyauteries
- les humidificateurs

A long terme, ils augmentent la rentabilité

- les installations de chauffage
- des traitements d'eau chaude sanitaire
- des lave-linge
- des lave-vaisselle

Des caractéristiques particulières

- de l'eau douce en continu par mode pendulaire
- capacité maximale d'échange
- peu de maintenance
- contrôle du microprocesseur pour une programmation optimale
- encombrement minimum
- installation simple

Description rapide

Fonction: Les éléments qui rendent l'eau dure, sous forme de sels de calcium et de magnésium, sont transformés en sels de sodium facilement solubles par le remplissage d'échangeurs d'ions. L'eau adoucie à env. 0,1° de dureté française est coupée avec plus ou moins d'eau dure en fonction de son utilisation.

Le déclenchement de la régénération est synchronisé, contrôlé par la qualité, l'eau ou par le volume. La régénération se déroule en cycles automatiques.

FILADOS AG

Tél.: +41 (0)61 466 40 40 • info@filados.ch
Fax: +41 (0)61 466 40 41 • www.filados.ch




Adoucisseur – série Twin

schéma de connexion


Vue de face:

Type: INDU-SOFT

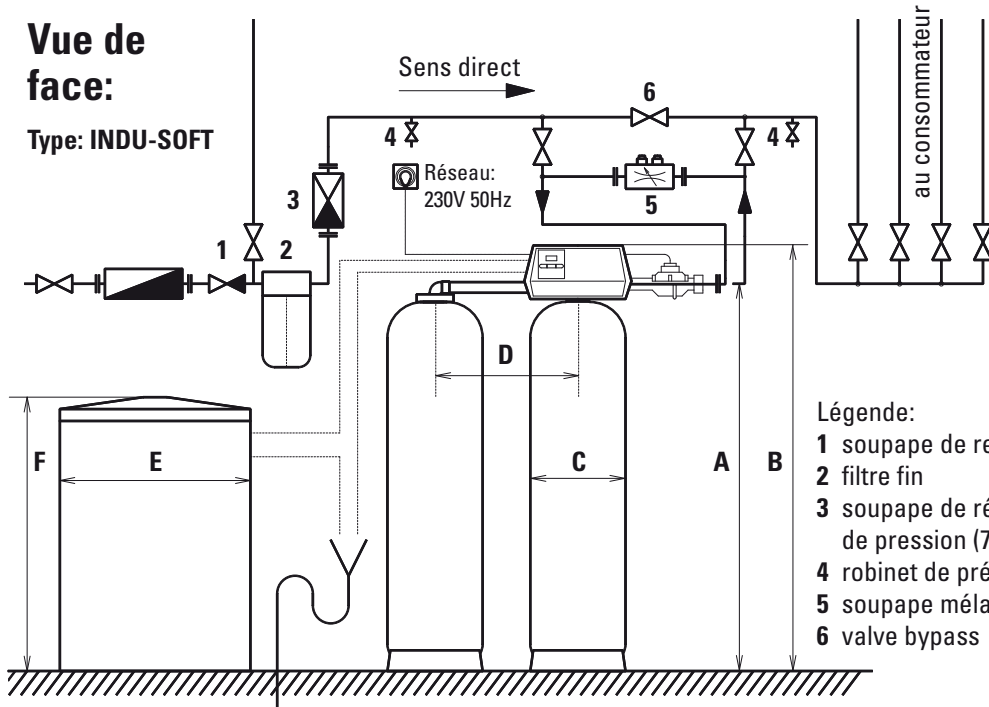

Vue de face:


Type: ECO-SOFT

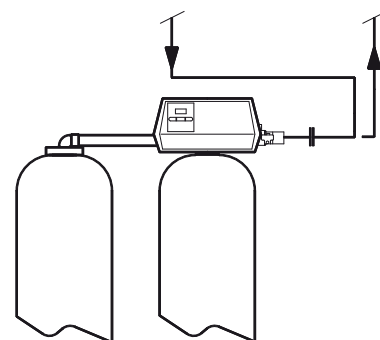


Légende:

- 1 soupape de retenue
- 2 filtre fin
- 3 soupape de réduction de pression (7 bar maxi)
- 4 robinet de prélèvement
- 5 soupape mélangeuse
- 6 valve bypass

Vue de dessus:

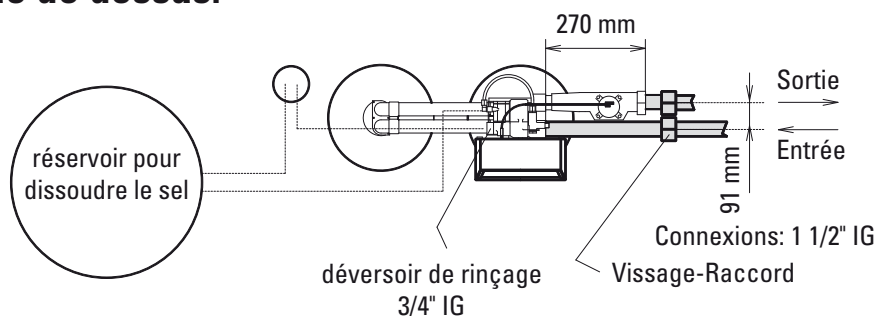

Vue de dessus:

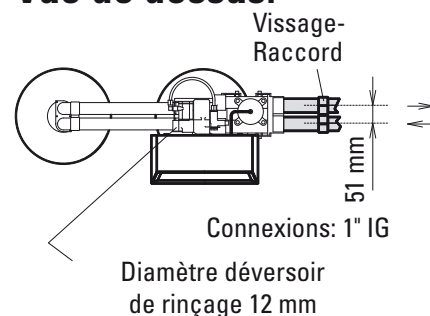

Types:

Type			Connexion	A	B	C	D	E	F
				Allumer/Eteindre	Eteindre	Allumer	Allumer	Allumer	Allumer
			DN	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
ECO-SOFT	0835	Twin	1"	930	1070	∅ 200	470	∅ 470	680
ECO-SOFT	1040	Twin	1"	1055	1195	∅ 200	470	∅ 470	680
ECO-SOFT	1248	Twin	1"	1260	1400	∅ 300	470	∅ 530	790
ECO-SOFT	1354	Twin	1"	1410	1550	∅ 330	470	∅ 530	790
ECO-SOFT	1465	Twin	1"	1700	1840	∅ 360	470	∅ 540	1050
INDU-SOFT	56	Twin	1 1/2"	1440	1575	∅ 330	410	∅ 530	790
INDU-SOFT	85	Twin	1 1/2"	1720	1855	∅ 360	410	∅ 540	1050
INDU-SOFT	85	Twin	1 1/2"	1720	1855	∅ 405	410	∅ 540	1050
INDU-SOFT	120	Twin	1 1/2"	1720	1855	∅ 405	410	∅ 540	1050
INDU-SOFT	120	Twin	1 1/2"	1720	1855	∅ 460	610	∅ 540	1050
INDU-SOFT	120	Twin	1 1/2"	1690	1825	∅ 535	610	∅ 540	1050

Autres types sur demande.



© Le contenu et les représentations sont la propriété de la société FILADOS AG.

Des modifications minimales peuvent survenir dans le cadre du développement technique.



FILADOS AG

Netzibodenstrasse 23 C/D, CH-4133 Pratteln

Tél.: +41 (0)61 466 40 40 info@filados.ch

Fax: +41 (0)61 466 40 41 www.filados.ch