

L'EAU, C'EST LA VIE



## COMPACT SL

L'adoucisseur pour votre maison

**filados**<sup>®</sup>

**FILADOS AG**

Tél. 061 466 40 40 • Fax 061 466 40 41  
info@filados.ch • www.filados.ch

# L'EAU DOUCE – UN PUR BIEN-ÊTRE

L'eau adoucie est tout d'abord agréablement douce. Vous le sentez tous les jours – prendre un bain, une douche ou se laver les mains est agréable et ménage la peau.



## L'EAU DOUCE – HAUTE PROTECTION

L'eau douce ménage également les appareils ménagers et les installations sanitaires. Ainsi leur durée de vie, leur fonctionnement et leur rentabilité s'améliorent. Qu'il s'agisse de tuyaux, chauffe-eau ou d'installations solaires thermiques: où il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de risque de dommage causé par le calcaire. Même les tâches de calcaire dans la salle de bain ou dans la cuisine ne se forment pas.

Techniques domestiques  
plus efficaces



Appareils  
sanitaires



Système de chauffage/  
techniques solaires



Moins de calcaire  
dans la maison



## INVESTISSEMENT MALIN – RÉSULTAT CLAIR

Vous aurez besoin de 50% de détergent en moins, épargnez des frais d'énergie et de chauffage, serez libéré des problèmes causés par le calcaire, savourerez des thés et cafés plus aromatiques et vous aurez moins besoin de nettoyer. En bref: Vous allez vivre de manière plus confortable et hygiénique.

## COMPACT SL

L'adoucisseur pour votre maison

## QUALITÉ ÉPROUVÉE – DES AVANTAGES CONVAINCANTS

Les appareils FILADOS peuvent s'utiliser de manière sûre, économique et flexible. Tous les modèles proposent:

- Capacité maximale d'échange
- Peu de maintenance
- Contrôle du microprocesseur pour une programmation optimale
- Installation simple et encombrement minimum
- Raccordement flexible
- Bilan écologique optimisé

Faites-vous conseiller sur le modèle convenant à vos besoins.

# filados®



Meilleure  
hygiène



Meilleure  
rentabilité



Du linge  
extra doux



Une vaisselle  
brillante

## FONCTION SIMPLE – GRAND BÉNÉFICE

Les sels de calcium et de magnésium rendent l'eau dure et calcaire. Grâce au remplissage d'échangeur d'ions, ils sont convertis en sel de sodium facilement soluble et l'eau redevient douce. En fonction de la destination, l'eau adoucie à env. 0,1°fr. est mélangée avec plus ou moins d'eau dure (eau brute) à l'aide de notre robinetterie d'admixture, selon les besoins avec un système qui empêche le reflux.

La régénération se déroule par cycles automatiques. Le contrôle intelligent règle l'adoucissement de l'eau en volume, en temps ou en qualité de l'eau.



**FILADOS AG**


Tél. 061 466 40 40 • Fax 061 466 40 41  
info@filados.ch • www.filados.ch

# COMPACT SL


L'adoucisseur pour votre maison




Vue du dessus:

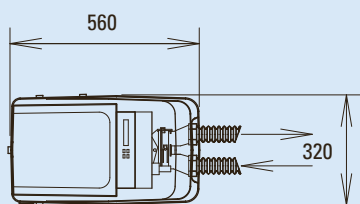

Vue de côté:

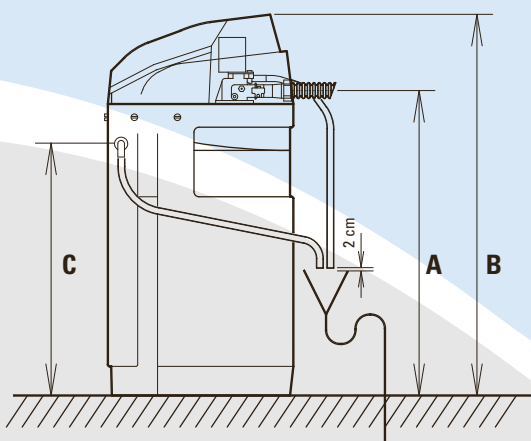

Vue frontale:

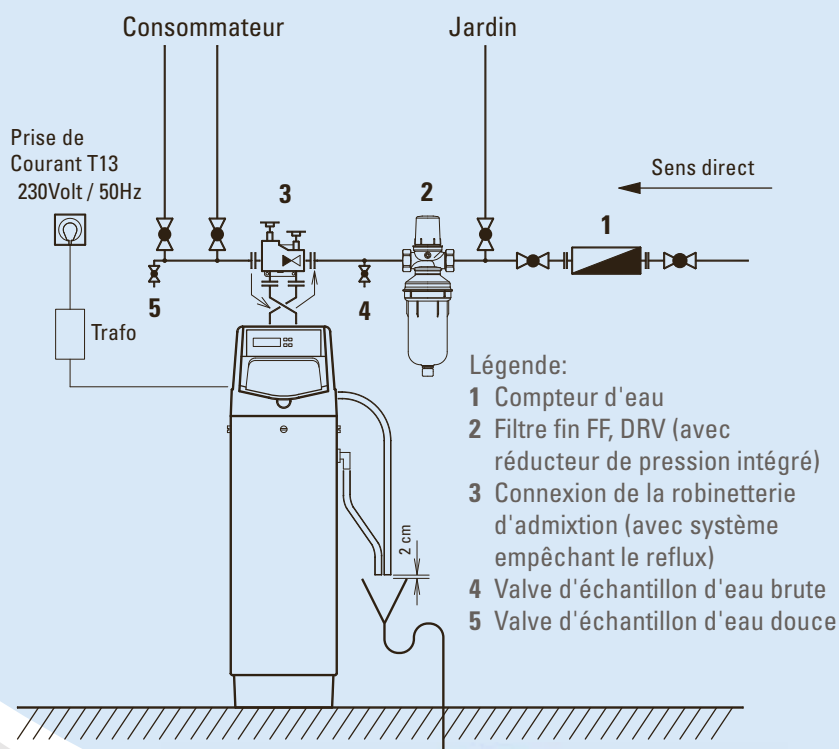

## Spécification

Valve de contrôle avec pilotage par microprocesseur intégré, parfaitement réglable pour un fonctionnement économique. Connexion manuelle possible. Récipient d'échange fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre. Résine d'échange mono-dispensée à haut rendement de qualité alimentaire. Additif de résine d'argent pour la protection permanente contre la prolifération des germes selon le BAG (=Office fédéral de la santé) Récipient en polyéthylène pour dissoudre le sel complètement prêt à connecter y compris flotteur de sécurité / protection contre le débordement prémontée incluse pour une haute sécurité de fonctionnement.

## Service après-vente

En plus des produits éprouvés, FILADOS AG vous offre un service après-vente accessible. Toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bien sûr, ceci comprend également des conseils compétents. Veuillez trouver de plus amples informations sous [www.filados.ch](http://www.filados.ch)



Adoucisseur Compact SL	10 C	28 C-1	28 C-S	28 C
Capacité en résine [l]	8	18	25	30
Capacité de régénération [ $^{\circ}f \times m^3$ ]	44	99	138	165
Consommation de sel / régénération [kg]	0,88	1,98	2,75	3,3
Contenu du récipient de dissolution du sel [kg]	25	50	50	50
Débit à: 5 m WS [ $m^3/h$ ]	1,80	1,60	2,20	2,00
10 m WS [ $m^3/h$ ]	2,70	2,50	3,00	2,80
Pression de service mini / maxi [bar]	2,5 / 7	2,5 / 7	2,5 / 7	2,5 / 7
Température de fonctionnement maxi [°C]	40°	40°	40°	40°
Tailles de raccordement				
A [mm]	480	820	930	930
B [mm]	700	1030	1130	1130
C [mm]	320	660	750	750
Raccord de tuyau	5/4" AG	5/4" AG	5/4" AG	5/4" AG
Branchement sur le réseau	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz



**FILADOS AG**

Tél. 061 466 40 40 • Fax 061 466 40 41  
info@filados.ch • www.filados.ch

